



Imagens meramente ilustrativas

Refletor LED com sensor de presença


Os Refletores LED com sensor de presença são indicadas para ambientes externos e internos. Ideal para garagens, estacionamentos, entradas etc.



Informações Técnicas

Código	RL71000
Potência (W)	100
Tensão (V)	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,50
Frequência (Hz)	50/60
Corrente	0,908mA
Fluxo Luminoso (lm)	7.500
Eficiência (lm/w)	75
Temperatura de cor (K)	6.500
Cor da Luz	Branco Frio
Ângulo	180°
Alcance (m)	26
Ângulo de alcance do sensor	90°
Alcance do sensor (m)	6-8
Altura da instalação (m)	5
Posição de Funcionamento	Universal
Equivalência	1000W (HALOG.)
Material do Corpo	Alumínio
Cor do Corpo	Preto
Tipo de LED	SMD 2835
Proteção	IP66
Temperatura do Invólucro (C°)	80
Temperatura do Ambiente (C°)	-20/40
Código de Registro	-
Procel	-
Medidas C x A (mm)	205 x 160
Peso (gr)	506
Vida Mediana (horas)	30.000

Informações Técnicas

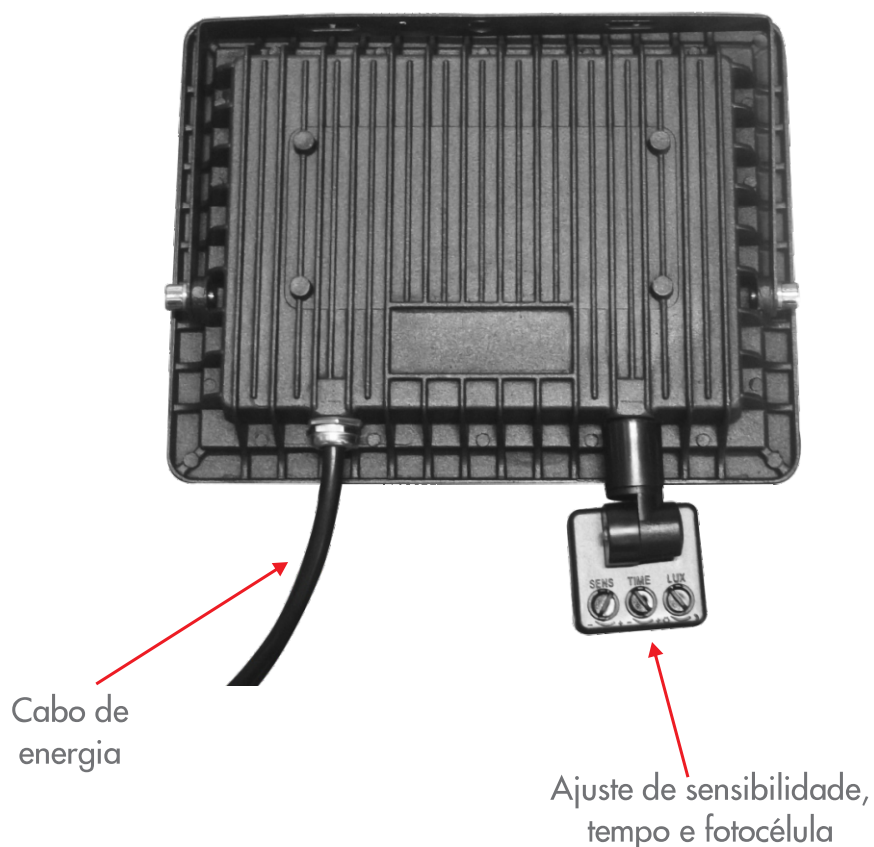

Modo de uso:

O Refletor com sensor de presença possui 3 ajustes de controle localizado na parte de trás do sensor de presença;

- SENS

Controla a sensibilidade do sensor de presença:

- Sentido horário: Mais sensível a objetos em movimento.

- No meio: Detecta movimento de um adulto e não detectará o movimento de um animal.

- LUX

Determina o ajuste da fotocélula.

- Sentido horário: Permite que o sensor de presença acione durante o dia.

- Sentido anti-horário: Permite que o sensor de presença acione somente à noite.

- TIME

Determina o ajuste de quanto tempo a luz permanecerá acesa quando o sensor de presença for acionado.

- Tempo máximo: 5 minutos

- Tempo mínimo: 5 Segundos