


Luminária LED Disco T

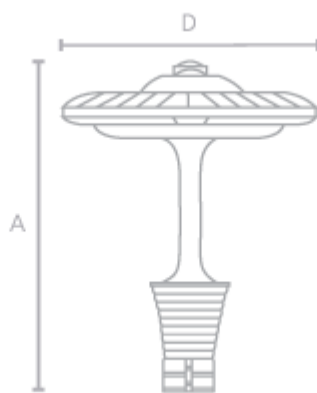

- Com corpo em liga de alumínio injetado.
- Ideal para instalação de 4 metros de altura.
- Indicado para substituir conjunto de lâmpadas vapor de sódio ou vapor metálico.
- Conjuntos modulares LED SMD.
- Tensão de funcionamento Full Range de 100 – 277 VAC.
- Dispensa uso de drivers ou equipamentos auxiliar.
- Rendimento acima de 98%.

Luminária LED Disco T

Código	Potência (W)	Temp Cor (K)	IRC (%)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Diâmetro de Fixação	Grau de Proteção	Nr Leds	Dimensão (mm)		Un. Vendas	Cx. Master	Cód Barras
									D	A			
LJ31096	84	6500	>70	9850	117	90	IP65 / IP67	72	560	820	1 un.	1.0 un. (1 x 1)	7896619421304
LJ33065	65	6000	>55	6500	100	60,3	IP65 / IP67	60	514	-	1 un.	1.0 un. (1 x 1)	7896619426798

Vida mediana: 50.000 horas.

Ligue para (41) 3021-3500 | www.empalux.com.br