


Plafon DownLight LED embutir e sobrepor

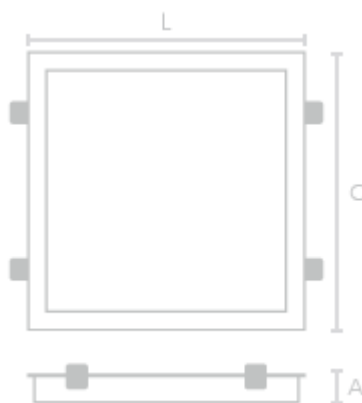

- Ideal para iluminação em ambientes internos ou externos.
- Confeccionado em policarbonato e metal.
- Tensão: Bivolt.
- Fiação inclusa.
- 2 em 1, permite instalação de embutir e sobrepor.

Plafon DownLight LED Embutir e Sobrepor - Redondo

Código	Tensão (V)	Potência (W)	Temp Cor (K)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Corrente (mA)	Dimensão (mm)		Un. Vendas	Cx. Master	Cód Barras
							A	L			
LD30696	BIVOLT	06	6000	480	80	95	19	120	1 un.	16.0 un. (16 x 1)	7896619426941
LD31296	BIVOLT	12	6000	960	80	153	19	170	1 un.	16.0 un. (16 x 1)	7896619426958
LD31896	BIVOLT	18	6000	1440	80	218	19	220	1 un.	8.0 un. (8 x 1)	7896619426965
LD32496	BIVOLT	24	6000	1920	80	286	19	300	1 un.	8.0 un. (8 x 1)	7896619426972

Vida mediana: 30.000 horas - Garantia: 01 ano.

Plafon DownLight LED Embutir e Sobrepor - Quadrado

Código	Tensão (V)	Potência (W)	Temp Cor (K)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Corrente (mA)	Dimensão (mm)			Un. Vendas	Cx. Master	Cód Barras
							C	A	L			
3448649	BIVOLT	12	6000	960	80	153	170	19	70	1 un.	60.0 un. (60 x 1)	7899402874301
LD32403	BIVOLT	24	3000	1920	80	286	300	19	300	1 un.	8.0 un. (8 x 1)	7896619428266
LD30606	BIVOLT	06	6000	480	80	95	120	19	120	1 un.	16.0 un. (16 x 1)	7896619426903
LD31206	BIVOLT	12	6000	960	80	153	170	19	170	1 un.	16.0 un. (16 x 1)	7896619426910
LD31806	BIVOLT	18	6000	1440	80	218	220	19	220	1 un.	8.0 un. (8 x 1)	7896619426927
LD32406	BIVOLT	24	6000	1920	80	286	300	19	300	1 un.	8.0 un. (8 x 1)	7896619426934

Vida mediana: 30.000 horas - Garantia: 01 ano.

Ligue para (41) 3021-3500 | www.empalux.com.br