


## Lâmpada LED Tubular

As Lâmpadas LED Tubular são indicadas para áreas comerciais, escritórios, hotéis, shopping, bancos, condomínios e ambientes residenciais.

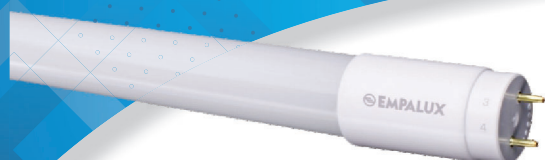

## Informações Técnicas

Código	TL10313	TL10314	TL10316	TL10416
Potência (W)	10	10	10	10
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,92	>0,92	>0,92	>0,92
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Corrente	0,074A (127V) 0,045A (220V)	0,074A (127V) 0,045A (220V)	0,053A (127V) 0,035A (220V)	0,076A (127V) 0,046A (220V)
Fluxo Luminoso (lm)	900	900	900	900
Eficiência (lm/w)	90	90	90	90
Temperatura de cor (K)	3.000	4.000	6.500	6.500
IRC	>80%	>80%	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Quente	Branco Neutro	Branco Frio	Branco Frio
Posição de Funcionamento	Universal	Universal	Universal	Universal
Base	G13	G13	G13	G13
Material do Corpo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Cor do Corpo	Branco	Branco	Branco	Branco
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tipo do Bulbo	T8	T8	T8	T8
Proteção	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura do Invólucro ( C°)	80	80	80	80
Temperatura do Ambiente ( C°)	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Medidas D x C (mm)	T8 x 600	T8 x 600	T8 x 600	T8 x 600
Peso (gr)	100	100	100	169
Vida Mediana (horas)	25.000	25.000	25.000	25.000

## Informações Técnicas

Código	TL20313	TL20314	TL20316	TL20416
Potência (W)	20	20	20	20
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,92	>0,92	>0,92	>0,92
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Corrente	0,053A (127V) 0,035A (220V)	0,069A (127V) 0,045A (220V)	0,069A (127V) 0,045A (220V)	0,160A (127V) 0,093A (220V)
Fluxo Luminoso (lm)	1.850	1.850	1.850	1.860
Eficiência (lm/w)	92	92	92	93
Temperatura de cor (K)	3.000	4.000	6.500	6.500
IRC	>80%	>80%	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Quente	Branco Neutro	Branco Frio	Branco Frio
Posição de Funcionamento	Universal	Universal	Universal	Universal
Base	G13	G13	G13	G13
Material do Corpo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Cor do Corpo	Branco	Branco	Branco	Branco
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tipo do Bulbo	T8	T8	T8	T8
Proteção	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura do Invólucro ( C°)	80	80	80	80
Temperatura do Ambiente ( C°)	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Medidas D x C (mm)	T8 x 1.200	T8 x 1.200	T8 x 1.200	T8 x 1.200
Peso (gr)	178	178	178	338
Vida Mediana (horas)	25.000	25.000	25.000	25.000