

Refletor

300W
500W



DESCRIÇÃO

- Ideal para ser utilizado em ambientes externos como, galpões, túneis, avenidas, quadras poliesportivas, etc.
- Refletor LED com corpo em liga de alumínio injetado e Vidro temperado.
- Conjunto modulares LED SMD.
- Vida 30.000 horas.
- Eficiência de 90 lm/W.
- Temperatura de cor 5.500k.
- Índice de reprodução de cor (IRC) >70%.
- Garantia do 1 ano contra defeito de fabricação.
- Este aparelho é adequado somente para instalação fixa.
- Tensão de funcionamento Full Range de 85-265 VAC.
- Indicada para substituir Lâmpadas vapor de sódio ou vapor metálico de 400 a 1000W.
- Resistência contra impactos mecânicos IK08.
- Ideal para instalação de 6 a 12 metros de altura.

CARACTERÍSTICAS

Modelo Luminárias	Refletor LED
Grau de proteção *	IP66
Resistência a impacto **	IK08

*NBR 60598

**NBR 62262


Código	RL33005	RL35005
Potência (W)	300	500
Lumens (lm)	27.000	45.000

DETALHES



DIMENSÕES

Medidas em milímetros (mm)

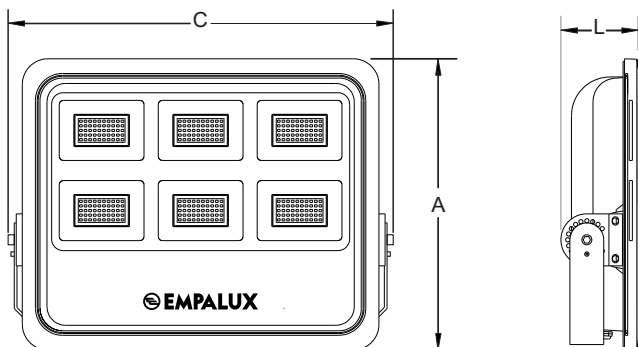

Código	Potência (W)	C	L	A
RL33005	300	520	110	396
RL35005	500	710	110	396