

Luminária LED Escorpi

50W
100W
150W
200W
240W



DESCRIÇÃO

- Luminária LED com corpo em liga de alumínio injetado com pintura epóxi;
- Difusor em Policarbonato (opcionalmente disponível em vidro temperado)
- Conjuntos modulares LED SMD 3030;
- Vida 97.000 horas;
- Eficiência energética Classe A;
- Temperatura de cor de 4.000k e 5.000k;
- Índice de reprodução de cor (IRC) >70%;
- Resistência contra impactos mecânicos IK08;
- Ideal para instalação de 3 a 10 metros de altura;
- Classificação fotométrica Tipo II - Média;
- Controle de distribuição luminosa: Limitada;
- Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação;
- Tensão de funcionamento Full Range de 110 - 277 Vac;
- Frequência de 50/60Hz;
- Proteção contra picos de energia e descargas atmosféricas 10kV / 10kA.;
- Proteção contra choque elétrico Classe I;
- Base para relé 7 pinos. Padrão Nema;
- Dispensa uso de drivers ou equipamentos auxiliar;
- Equipada com driver Dimerizável 0-10V. Pronta para receber dispositivo de telegestão;
- Fixação com parafusos tipo Allen em aço inox;
- Indicada para substituir Lâmpadas vapor de sódio ou vapor metálico de 70 a 400W;
- Certificação INMETRO - N° 010448/2023

CARACTERÍSTICAS

Código	LP05044	LP10044	LP15044	LP20044	LP24044
Potência (W)	50	100	150	200	240
Lumens (lm)	7.500	15.000	22.500	30.000	36.000
Fator de Potência	0,92	0,95			
Eficiência (lm/W)	150				
Temperatura de cor (K)	4.000				

Código	LP05045	LP10045	LP15045	LP20045	LP24045
Potência (W)	50	100	150	200	240
Lumens (lm)	7.500	15.000	22.500	30.000	36.000
Fator de Potência	0,92	0,95			
Eficiência (lm/W)	150				
Temperatura de cor (K)	5.000				

Modelo	Escorpi
Grau de proteção *	IP66
Resistência a impacto **	IK08

*NBR 60598
**NBR 62262


DETALHES



Base Padrão NEMA 7 pinos.
Possibilita telegestão e dimerização.

Dissipador de calor em alumínio.

Corpo em liga de alumínio injetado.

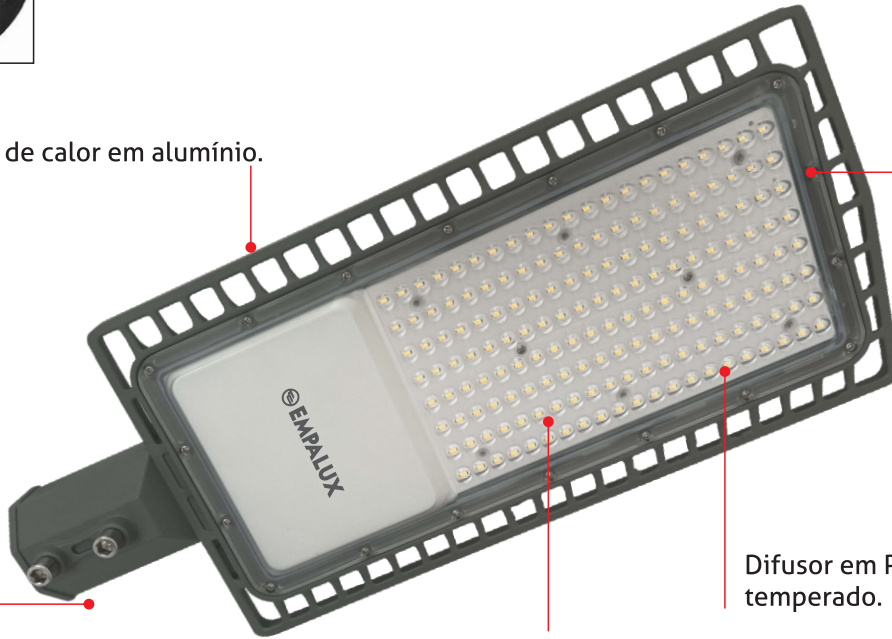

Difusor em PC ou Vidro temperado.

Montagem em braços de fixação com até 60mm de diâmetro.

Módulo LED SMD.




Fixação por parafuso tipo Allen de aço inox.

Base para relé.
Padrão Nema.

DIMENSÕES

Medidas em milímetros (mm)

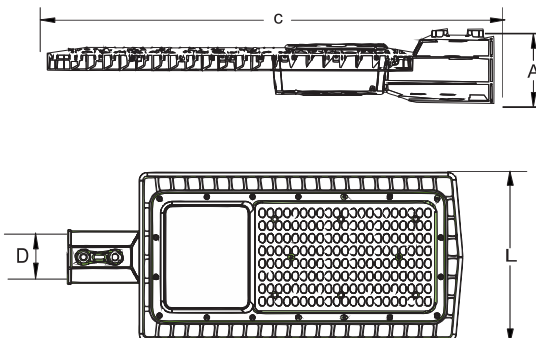

Código	Potência (W)	C	L	A	D
LP05044 LP05045	50	425	190	105	60
LP10044 LP10045	100	505	215	105	60
LP15044 LP15045	150	585	245	105	60
LP20044 LP20045	200	635	280	105	60
LP24044 LP24045	240	635	280	105	60