

 EMPALUX
Portfólio 2025



Lâmpadas Bulbo LED

Lâmpada Bulbo LED ECO E27

AL12732



AL80762



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ AL10762	10	6.500	550	Bivolt	55/100	10	100
✓ AL12732	12	3.000	810	Bivolt	55/100	10	100
✓ AL12762	12	6.500	810	Bivolt	55/100	10	100
✓ AL15732	15	3.000	1.100	Bivolt	60/110	10	100
✓ AL15762	15	6.500	1.100	Bivolt	60/110	10	100
✓ AL20762	20	6.500	1.350	Bivolt	60/110	10	100
✓ AL30762	30	6.500	1.800	Bivolt	60/100	10	100
✓ AL40762	40	6.500	2.600	Bivolt	70/105	10	60
✓ AL50762	50	6.500	3.250	Bivolt	80/110	10	40
AL60762	62	6.500	4.000	Bivolt	100/151	01	40
AL70762	70	6.500	5.000	Bivolt	140/165	01	20
AL80762	80	6.500	5.800	Bivolt	115/200	01	20
AL99762	100	6.500	6.500	Bivolt	127/220	01	20

✓ Certificação Inmetro.

Lâmpada Bulbo LED E27

AL20662



AL99362



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ AL09562	09	6.500	810	Bivolt	55/100	10	100
✓ AL09632	09	3.000	810	Bivolt	55/100	10	100
✓ AL12662	12	6.500	1.100	Bivolt	60/110	10	100
✓ AL15362	15	6.500	1.350	Bivolt	60/120	10	100
✓ AL20662	20	6.500	1.680	Bivolt	60/100	10	100
✓ AL30662	30	6.500	2.600	Bivolt	70/110	10	100
✓ AL40662	40	6.500	3.250	Bivolt	80/110	10	40
✓ AL50662	50	6.500	4.000	Bivolt	100/151	05	40
AL70362	70	6.500	7.000	Bivolt	136/236	01	15
AL99362	100	6.500	10.000	Bivolt	154/220	01	15

✓ Certificação Inmetro.

Lâmpada Bulbo LED Alta Potência E40

AL40364



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AL40364	40	6.500	3.300	Bivolt	118/168	01	15
AL50364	50	6.500	5.000	Bivolt	114/160	01	15
AL70364	70	6.500	7.000	Bivolt	136/235	01	15
AL99364	100	6.500	10.000	Bivolt	157/280	01	15

Lâmpada Bulbo LED Colorida E27

AL10313



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AL10311	10	Amarela	Bivolt	60/110	10	30
AL10313	10	Azul	Bivolt	60/110	10	30
AL10318	10	Verde	Bivolt	60/110	10	30
AL10319	10	Vermelha	Bivolt	60/110	10	30

Lâmpada Bulbo LED Luz Negra E27

AL09331



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	APLICAÇÃO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AL09331	09	Decoração de eventos, análises de testes.	Bivolt	60/110	10	100

Lâmpada Bulbo LED Anti-Inseto E27

AL05321



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	APLICAÇÃO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AL05321	05	Ideal para varandas, áreas de lazer.	Bivolt	60/110	10	100

Lâmpada Bulbo LED Bateria 12V E27

AL10062



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AL10062	10	6.500	700	12V	60/120	10	100

Lâmpada Bulbo LED Dimerizável E27

AL09222



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AL09122	09	2.400	630	127	60/110	10	100
AL09222	09	2.400	630	220	60/110	10	100
AL09262	09	6.500	720	220	60/110	10	100

Lâmpadas LED

Bulbo Filamento

AL06922



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	BASE	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AL04922	04	2.400	400	Bivolt	E27	60/103	10	30
AL06922	06	2.400	600	Bivolt	E27	60/110	10	30

Pêra LED Filamento

ST04922



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	BASE	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
ST04922	04	2.400	400	Bivolt	E27	64/136	10	30

Globo LED Filamento

MG04922



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	BASE	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MG04922	04	2.400	400	Bivolt	E27	94/136	10	30

Vela LED Filamento

VL02922



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	BASE	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
VL02921	02	2.400	200	Bivolt	E14	34/97	12	60
VL02922	02	2.400	200	Bivolt	E27	37/99	12	60

Pin LED

PI0237



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	BASE	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
PI0237	2.5	2.400	240	127V	G9	13/50	12	144
PI20237	2.5	2.400	240	220V	G9	13/50	12	144

✓ Certificação Inmetro.

Vela LED Leitosa

VL30513



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	BASE	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ VL30513	4.9	3.000	441	Bivolt	E14	37/100	12	60
✓ VL30523	4.9	3.000	441	Bivolt	E27	37/100	12	60

Mini Globo LED Colorida

MG1012



MG20132



MG30192



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO	BASE	DIMENSÕES Diâm/Alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MG10112	1,5	Amarela	127V	E27	45/69	12	60
MG10122	1,5	2.400	127V	E27	45/80	12	60
MG10132	1,5	Azul	127V	E27	45/69	12	60
✓ MG10162	1,5	6.500	127V	E27	45/80	12	60
MG10182	1,5	Verde	127V	E27	45/69	12	60
MG10192	1,5	Vermelha	127V	E27	45/69	12	60
MG20112	1,5	Amarela	220V	E27	45/69	12	60
MG20122	1,5	2.400	220V	E27	45/80	12	60
MG20132	1,5	Azul	220V	E27	45/69	12	60
✓ MG20162	1,5	6.500	220V	E27	45/80	12	60
MG20182	1,5	Verde	220V	E27	45/69	12	60
MG20192	1,5	Vermelha	220V	E27	45/69	12	60
MG30112	01	Amarela	Bivolt	E27	45/69	12	60
MG30132	01	Azul	Bivolt	E27	45/69	12	60
MG30182	01	Verde	Bivolt	E27	45/69	12	60
MG30192	01	Vermelha	Bivolt	E27	45/69	12	60

Mini Globo LED

MG30532



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	BASE	DIMENSÕES Diâm/Alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ MG30532	4.9	3.000	392	Bivolt	E27	45/80	12	60
✓ MG30562	4.9	6.500	392	Bivolt	E27	45/80	12	60

✓ Certificação Inmetro.

Lâmpadas LED e High Bay

Dicroica LED

DL70560



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ DL70530	4.9	2.700	392	GU10	Bivolt	50/54	10	100
✓ DL70560	4.9	6.500	392	GU10	Bivolt	50/54	10	100

✓ Certificação Inmetro.

Dicroica LED - Dimerizável

DL90620



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ DL90620	06	2.700	420	GU10	Bivolt	60/110	10	50

✓ Certificação Inmetro.

Mini Dicroica LED

MD30320



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ MD30320	3.5	2.700	210	GU10	Bivolt	35/48	10	100
✓ MD30360	3.5	6.500	210	GU10	Bivolt	35/48	10	100

✓ Certificação Inmetro.

Par LED

PD70726



CÓDIGO	MODELO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ PD70723	Par20	07	2.700	560	Bivolt	63/84	01	80
✓ PD70726	Par20	07	6.500	560	Bivolt	63/84	01	80
✓ PD70728	Par20	07	Verde	--	Bivolt	63/86	01	80
✓ PD70923	Par30	09	2.700	790	Bivolt	95/95	01	20
✓ PD70926	Par30	09	6.500	790	Bivolt	95/95	01	20
✓ PD71323	Par38	13	2.700	1.300	Bivolt	120/134	01	20
✓ PD71326	Par38	13	6.500	1.300	Bivolt	120/134	01	20

✓ Certificação Inmetro.

Par LED - Dimerizável

PD90722



CÓDIGO	MODELO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ PD90722	Par20	07	2.700	525	Bivolt	83/64	10	60

✓ Certificação Inmetro.

Tubular LED G13

TL20313



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES comp/diâm	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ TL10313	10	3.000	900	Bivolt	600/T8	25	25
✓ TL10314	10	4.000	900	Bivolt	600/T8	25	25
✓ TL10316	10	6.500	900	Bivolt	600/T8	25	25
✓ TL20313	20	3.000	1.850	Bivolt	1.200/T8	25	25
✓ TL20314	20	4.000	1.850	Bivolt	1.200/T8	25	25
✓ TL20316	20	6.500	1.850	Bivolt	1.200/T8	25	25

✓ Certificação Inmetro.

Tubular LED HO G13

TL65216



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES comp/diâm	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
TL65216	65	6.500	6.500	Bivolt	2.400/T8	25	25
TL100216	100	6.500	11.000	Bivolt	2.400/T8	25	25

Lâmpada High Bay E40

AL12064



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AL12064	120	6.500	12.000	Bivolt	170/235	01	06
AL15064	150	6.500	15.000	Bivolt	190/280	01	04
AL20064	200	6.500	20.000	Bivolt	231/315	01	04

Luminária High Bay UFO

HB10006



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES Diâm/Larg/Alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
HB10006	100	6.500	11.000	Bivolt	230/28/58	01	01
HB15006	150	6.500	16.500	Bivolt	265/28/58	01	01
HB20006	200	6.500	22.000	Bivolt	330/28/58	01	01

Fitas LED

Fita LED 12V - IP20 - Rolo 5m

LS00413



CÓDIGO	PÔTENCIA (W/m)	TENSÃO	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO Lumens/m	QTD. LEDS	MEDIDA DE CORTE	DIMENSÕES Alt/Larg/Comp	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LS00413	10	12V	3.000	1.000	120	2.5cm	0.1/08/5.000	01	50
LS00414	10	12V	4.000	1.000	120	2.5cm	0.1/08/5.000	01	50
LS00416	10	12V	6.500	1.000	120	2.5cm	0.1/08/5.000	01	50
LS00013	20	12V	3.000	2.000	240	1.25cm	0.1/9.2/5.000	01	50
LS00014	20	12V	4.000	2.000	240	1.25cm	0.1/9.2/5.000	01	50
LS00016	20	12V	6.500	2.000	240	1.25cm	0.1/9.2/5.000	01	50
LS00023	20	12V	Azul	--	240	1.25cm	0.1/9.2/5.000	01	50
LS00028	20	12V	Verde	--	240	1.25cm	0.1/9.2/5.000	01	50
LS00029	20	12V	Vermelha	--	240	1.25cm	0.1/9.2/5.000	01	50

Driver Slim

KS02401



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TENSÃO	APLICAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO DE SAÍDA	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
KS02401	24W	Bivolt	Ideal para fitas LED 12V	2A	12Vcc	01	200
KS03601	36W	Bivolt	Ideal para fitas LED 12V	3A	12Vcc	01	200
KS06001	60W	Bivolt	Ideal para fitas LED 12V	5A	12Vcc	01	200
KS07201	72W	Bivolt	Ideal para fitas LED 12V	6A	12Vcc	01	200

Fonte Chaveada

KS12002



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TENSÃO	APLICAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO DE SAÍDA	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
KS06002	60W	Bivolt	Ideal para fitas LED 12V	5A	12Vcc	01	150
KS12002	120W	Bivolt	Ideal para fitas LED 12V	10A	12Vcc	01	150
KS15002	150W	Bivolt	Ideal para fitas LED 12V	12A	12Vcc	01	100

Fita LED FCOB - IP65 - Rolo 50m

LS10313



CÓDIGO	PÔTENCIA (W/m)	TENSÃO	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO Lumens/m	QTD. LEDS	MEDIDA DE CORTE	DIMENSÕES Alt/Larg/Comp	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LS10313	10	127V	3.000	700	240	10cm	07/10/50.0000	01	01
LS10314	10	127V	4.000	700	240	10cm	07/10/50.0000	01	01
LS10316	10	127V	6.500	700	240	10cm	07/10/50.0000	01	01
LS20313	10	220V	3.000	700	240	10cm	07/10/50.0000	01	01
LS20314	10	220V	4.000	700	240	10cm	07/10/50.0000	01	01
LS20316	10	220V	6.500	700	240	10cm	07/10/50.0000	01	01

Incluem 02 conectores, 20 clips de fixação e 02 terminais finais.

Conector FCOB

KS00002



CÓDIGO	TENSÃO	APLICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
KS00002	Bivolt	Conector Fita LED FCOB IP65	01 Cabo de ligação, 01 conector de emenda, 01 terminal e 10 cliques de fixação	50	50

Fita LED PVC - IP65 - Rolo 50m

LS10113



CÓDIGO	PÔTENCIA (W/m)	TENSÃO	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO Lumens/m	QTD. LEDS	MEDIDA DE CORTE	DIMENSÕES Alt/Larg/Comp	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LS10113	10	127V	3.000	1.000	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS10114	10	127V	4.000	1.000	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS10116	10	127V	6.500	1.000	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS10123	10	127V	Azul	--	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS10128	10	127V	Verde	--	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS10129	10	127V	Vermelha	--	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS10213	15	127V	3.000	1.350	240	10cm	3.5/08/50.000	01	01
LS10214	15	127V	4.000	1.350	240	10cm	3.5/08/50.000	01	01
LS10216	15	127V	6.500	1.350	240	10cm	3.5/08/50.000	01	01
LS20113	10	220V	3.000	1.000	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS20114	10	220V	4.000	1.000	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS20116	10	220V	6.500	1.000	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS20123	10	220V	Azul	--	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS20128	10	220V	Verde	--	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS20129	10	220V	Vermelha	--	120	10cm	3.5/09/50.000	01	01
LS20213	15	220V	3.000	1.350	240	10cm	3.5/08/50.000	01	01
LS20214	15	220V	4.000	1.350	240	10cm	3.5/08/50.000	01	01
LS20216	15	220V	6.500	1.350	240	10cm	3.5/08/50.000	01	01

Incluem 02 conectores, 20 clips de fixação e 02 terminais finais.

Conector PVC

KS00001



CÓDIGO	TENSÃO	APLICAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
KS00001	Bivolt	Conector Fita LED IP65	01 Cabo de ligação, 01 conector de emenda, 01 terminal e 10 cliques de fixação	50	50

Paineis LED

Painel LED - Alumínio

Quadrado

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES comp./alt./larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LD31213	12	3.000	Embutir	750	Bivolt	167/167/07	01	30
LD31214	12	4.000	Embutir	750	Bivolt	167/167/07	01	30
LD31216	12	6.000	Embutir	750	Bivolt	167/167/07	01	30
LD31813	18	3.000	Embutir	1.244	Bivolt	216/216/06	01	20
LD31814	18	4.000	Embutir	1.244	Bivolt	216/216/06	01	20
LD31816	18	6.000	Embutir	1.244	Bivolt	216/216/06	01	20
LD32413	24	3.000	Embutir	1.784	Bivolt	290/290/07	01	20
LD32414	24	4.000	Embutir	1.784	Bivolt	290/290/07	01	20
LD32416	24	6.000	Embutir	1.784	Bivolt	290/290/07	01	20
LD33633	36	3.000	Embutir	2.880	Bivolt	403/403/27	05	10
LD33634	36	4.000	Embutir	3.200	Bivolt	403/403/27	05	05
LD33636	36	6.000	Embutir	3.200	Bivolt	403/403/27	05	05
LD34034	40	4.000	Embutir	3.000	Bivolt	620/620/32	05	05
LD34036	40	6.000	Embutir	3.000	Bivolt	620/620/32	05	05
LD31036	100	6.000	Embutir	8.000	Bivolt	620/620/32	05	05
LD31253	12	3.000	Sobrepor	750	Bivolt	160/160/26	01	30
LD31254	12	4.000	Sobrepor	750	Bivolt	160/160/26	01	30
LD31256	12	6.000	Sobrepor	750	Bivolt	160/160/26	01	30
LD31853	18	3.000	Sobrepor	1.244	Bivolt	209/209/25	01	20
LD31854	18	4.000	Sobrepor	1.244	Bivolt	209/209/25	01	20
LD31856	18	6.000	Sobrepor	1.244	Bivolt	209/209/25	01	20
LD32453	24	3.000	Sobrepor	1.784	Bivolt	280/280/25	01	20
LD32454	24	4.000	Sobrepor	1.784	Bivolt	280/280/25	01	20
LD32456	24	6.000	Sobrepor	1.784	Bivolt	280/280/25	01	20
LD33653	36	3.000	Sobrepor	2.880	Bivolt	400/400/04	05	10
LD33654	36	4.000	Sobrepor	3.200	Bivolt	400/400/04	05	05
LD33656	36	6.000	Sobrepor	3.200	Bivolt	400/400/04	05	10
LD34054	40	4.000	Sobrepor	3.000	Bivolt	620/620/38	05	05
LD34056	40	6.000	Sobrepor	3.000	Bivolt	620/620/38	05	05

Redondo

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm./larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LD31826	18	6.000	Embutir	1.244	Bivolt	220/220/07	01	20
LD32426	24	6.000	Embutir	1.784	Bivolt	290/290/08	01	20
LD31886	18	6.000	Sobrepor	1.244	Bivolt	210/210/23	01	20
LD32486	24	6.000	Sobrepor	1.784	Bivolt	280/280/23	01	20

Painel LED - Borda Infinita

Quadrado

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES comp./alt./larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LD40916	09	6.500	Embutir	900	Bivolt	102/102/20	01	40
LD41816	18	6.500	Embutir	1.800	Bivolt	120/120/21	01	40
LD42416	24	6.500	Embutir	2.400	Bivolt	172/172/20	01	20
LD43616	36	6.500	Embutir	3.600	Bivolt	222/222/20	01	20
LD41856	18	6.500	Sobrepor	1.800	Bivolt	128/128/41	01	40
LD42456	24	6.500	Sobrepor	2.400	Bivolt	176/176/38	01	20
LD43656	36	6.500	Sobrepor	3.600	Bivolt	228/228/39	01	20
LD44856	48	6.500	Sobrepor	4.800	Bivolt	300/300/44	01	20

Redondo

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm./larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LD40926	09	6.500	Embutir	900	Bivolt	85/85/18	01	40
LD41826	18	6.500	Embutir	1.800	Bivolt	118/118/20	01	40
LD42426	24	6.500	Embutir	2.400	Bivolt	167/167/20	01	20
LD43626	36	6.500	Embutir	3.600	Bivolt	222/222/20	01	20
LD41886	18	6.500	Sobrepor	1.800	Bivolt	124/124/39	01	20
LD42486	24	6.500	Sobrepor	2.400	Bivolt	173/173/40	01	20
LD43686	36	6.500	Sobrepor	3.600	Bivolt	226/226/41	01	20
LD44886	48	6.500	Sobrepor	4.800	Bivolt	297/297/38	01	20

Paineis LED

Painel LED - ECO

Quadrado

LD72413



LD72453



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LD71213	12	3.000	Embutir	960	Bivolt	170/170/18	01	20
LD71216	12	6.500	Embutir	960	Bivolt	170/170/18	01	20
LD71813	18	3.000	Embutir	1.440	Bivolt	215/215/19	01	20
LD71816	18	6.500	Embutir	1.440	Bivolt	215/215/19	01	20
LD72413	24	3.000	Embutir	1.920	Bivolt	290/290/22	01	20
LD72416	24	6.500	Embutir	1.920	Bivolt	290/290/22	01	20
LD71253	12	3.000	Sobrepor	960	Bivolt	170/170/25	01	20
LD71256	12	6.500	Sobrepor	960	Bivolt	170/170/25	01	20
LD71853	18	3.000	Sobrepor	1.440	Bivolt	220/220/25	01	20
LD71856	18	6.500	Sobrepor	1.440	Bivolt	220/220/25	01	20
LD72453	24	3.000	Sobrepor	1.920	Bivolt	292/292/25	01	20
LD72456	24	6.500	Sobrepor	1.920	Bivolt	292/292/25	01	20

Redondo

LD72483



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LD71823	18	3.000	Embutir	1.440	Bivolt	220/220/20	01	20
LD71826	18	6.500	Embutir	1.440	Bivolt	220/220/20	01	20
LD72423	24	3.000	Embutir	1.920	Bivolt	295/295/21	01	20
LD72426	24	6.500	Embutir	1.920	Bivolt	295/295/21	01	20
LD71883	18	3.000	Sobrepor	1.440	Bivolt	220/220/25	01	20
LD71886	18	6.500	Sobrepor	1.440	Bivolt	220/220/25	01	20
LD72483	24	3.000	Sobrepor	1.920	Bivolt	290/290/25	01	20
LD72486	24	6.500	Sobrepor	1.920	Bivolt	290/290/25	01	20

Painel LED - Recuado

Quadrado

LD61256



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LD61216	12	6.500	Embutir	960	Bivolt	176/176/40	01	20
LD61816	18	6.500	Embutir	1.440	Bivolt	221/221/41	01	10
LD62416	24	6.500	Embutir	1.920	Bivolt	296/296/42	01	10
LD61256	12	6.500	Sobrepor	960	Bivolt	168/168/45	01	20
LD61856	18	6.500	Sobrepor	1.440	Bivolt	208/208/45	01	10
LD62456	24	6.500	Sobrepor	1.920	Bivolt	282/282/42	01	10

Driver Painel LED

DP30120



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	IDEAL PARA	TENSÃO	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
DP30120	12	LD3 - Alumínio / LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	20
DP30180	18	LD3 - Alumínio / LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	20
DP30240	24	LD3 - Alumínio / LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	20
DP30360	36	LD3 - Alumínio / LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	20
DP30400	40	LD3 - Alumínio / LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	20
DP30480	48	LD3 - Alumínio / LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	20

Driver Painel LED ECO

DP70180



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	IDEAL PARA	TENSÃO	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
DP70120	12	LD6 - Recuado / LD7 - Eco	Bivolt	01	20
DP70180	18	LD6 - Recuado / LD7 - Eco	Bivolt	01	20
DP70240	24	LD6 - Recuado / LD7 - Eco	Bivolt	01	20

Spots e Luminárias

Luminária Hermética LED



HL32016

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	PROTEÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
HL32016	20	6.400	2.000	IP66	625/55/32	01	25
HL34016	40	6.400	4.000	IP66	1.200/49/34	01	25

Luminária Hermética Industrial



LI10000

CÓDIGO	MODELO	PROTEÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LI10000	Até 2 lâmpadas Tubular LED T8 de 10W	IP65	660/105/54	10	10
LI20000	Até 2 lâmpadas Tubular LED T8 de 20W	IP65	1263/108/54	08	08


Luminária Slim LED



HL31814

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp./larg./alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
HL31813	18	3.000	1.600	593/64/23	12	12
HL31816	18	6.000	1.600	593/64/23	12	12
HL33613	36	3.000	3.200	1.194/65/21	12	12
HL33616	36	6.000	3.200	1.194/65/21	12	12
HL36516	65	6.000	5.800	2.320/75/22	12	12

Luminária Flex LED



LT31016

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp./larg./alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LT30516	05	6.400	400	279/21/31	01	12
LT31016	10	6.400	800	560/22/31	01	12
LT32016	20	6.400	1.600	1.160/22/32	01	12

Mini Lights



ML03105

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	COR	DIMENSÕES comp./larg./alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
ML03005	0.5	Dimerizável(3.000, 4.000 e 6.500K)	Preto	300/40/10	01	100
ML03105	0.5	Dimerizável(3.000, 4.000 e 6.500K)	Branco	300/40/10	01	100
ML05010	01	Dimerizável(3.000, 4.000 e 6.500K)	Preto	500/40/10	01	100
ML05110	01	Dimerizável(3.000, 4.000 e 6.500K)	Branco	500/40/10	01	100
ML10020	02	Dimerizável(3.000, 4.000 e 6.500K)	Preto	1000/40/10	01	40
ML10120	02	Dimerizável(3.000, 4.000 e 6.500K)	Branco	1000/40/10	01	40

Spot Trilho LED



TS30723

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	COR	DIMENSÕES comp./larg./alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
TS30723	07	3.000	482	Branco	90/130/59	01	20
TS30733	07	3.000	482	Preto	90/130/59	01	20
TS31023	10	3.000	700	Branco	100/130/59	01	20
TS31033	10	3.000	700	Preto	100/130/59	01	20
TS32023	20	3.000	1.400	Branco	118/147/77	01	20
TS32033	20	3.000	1.400	Preto	118/147/77	01	20

Trilho LED



TS10002

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES comp./larg./alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
TS10002	Trilho para Spot LED - Branco	1.000/37/16,5	01	20
TS10003	Trilho para Spot LED - Preto	1.000/37/16,5	01	20

Conectores para Trilho



TS00012

CÓDIGO	MODELO	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
TS00012	Conector Reto - Branco	01	250
TS00013	Conector Reto - Preto	01	250
TS00022	Conector em L (90°) - Branco	01	100
TS00023	Conector em L (90°) - Preto	01	100

Spots e Luminárias

Spot LED de Embutir

	CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	MODELO	CORTE P/ INSTALAÇÃO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	SL30333	03	3.000	240	Quadrado	41/41	64/64/24	10	100
	SL30336	03	6.000	240	Quadrado	41/41	64/64/24	10	100
	SL30633	06	3.000	480	Quadrado	66/66	90/90/29	10	100
	SL30636	06	6.000	480	Quadrado	66/66	90/90/29	10	100
	SL30323	03	3.000	240	Redondo	41/41	64/64/24	10	100
	SL30326	03	6.000	240	Redondo	41/41	64/64/24	10	100
	SL30623	06	3.000	480	Redondo	66/66	90/90/29	10	100
	SL30626	06	6.000	480	Redondo	66/66	90/90/29	10	100

Arandela Solar LED

	CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	PROTEÇÃO	ALCANCE DO SENSOR	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	SA40516	03	6.500	300	IP65	3m-5m	136/56/102	01	60
	SA40916	05	6.500	500	IP65	3m-5m	140/50/120	01	60
	SA48016	10	6.500	1.000	IP65	4m-6m	280/100/110	01	20

Arandela Tartaruga LED

	CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	PROTEÇÃO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	AT30826	08	6.000	700	IP66	169/79/36	01	60
	AT31526	15	6.000	1.400	IP66	199/94/34	01	60

Balizador LED

	CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	TENSÃO	PROTEÇÃO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	BL30213	02	3.000	Embutir	Bivolt	IP66	124/83/35	10	50
	BL30253	02	3.000	Sobrepôr	Bivolt	IP65	120/90/12	10	50

Espeto De Jardim LED

	CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	PROTEÇÃO	DIMENSÕES comp/diâm	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	EP30533	05	3.000	400	IP66	194/55	01	50
	EP30538	05	Verde	-	IP66	346/60	01	50

Sinalizador de Garagem

	CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	MATERIAL	SOM	PROTEÇÃO	DIMENSÕES comp/alt/larg
	SG00001	0.08	Corpo ABS/ Lente Acrílico	Com Som	IP54	350/124/84
	SG00002	0.08	Corpo ABS/ Lente Acrílico	Sem Som	IP54	350/124/84

Luz Noturna LED

	CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	MODELO	TEMP. DE COR (K)	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	LN30010	0.4	Abelha	RGB	90/90/127	10	100
	LN30020	0.4	Cachorro	4.000	74/83/92	10	100
	LN30030	0.4	Joaninha	4.000	60/70/85	10	100
	LN30060	0.4	Morcego	RGB	198/87/117	10	100
	LN30040	01	LED Premium	4.000	64/64/113	10	100
	LN30050	0.4	LED Standard	4.000	32/61/105	10	100

Luminárias de Mesa e Decorativas

Luminária de Mesa Kids Dimerizável

LM00101



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LM00101	0,5	3.000 e RGB	Capo	114/98/116	01	30

LM00201



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LM00201	0,5	3.000 e RGB	Nina	89/89/162	01	30

LM00202



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LM00202	0,5	3.000 e RGB	Nino	89/89/162	01	30

Luminária de Mesa

IM05317



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IM05317	05	3.000/4.000/6.000	Ring Light - Dimerizável	155/100/42	01	60

IM07316



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IM07316	07	6.000	Pelicano - 3 níveis de iluminação	149/97/375	01	60

Espelho de Mesa Dimerizável

EL00001



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	BATERIA	DIMENSÕES larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
EL00001	4.5W	3.000 - 4.000 - 6.500	Charming	Íon de lítio, 1000mah	167/237	01	08

EL00002



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	BATERIA	DIMENSÕES larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
EL00002	2W	6.500	Kitty	3 pilhas AAA	153/260	01	12

EL00003



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	BATERIA	DIMENSÕES larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
EL00003	2W	6.500	Love	3 pilhas AAA	157/254	01	12

EL00004



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	BATERIA	DIMENSÕES larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
EL00004	2W	6.500	Attractive	3 pilhas AAA	115/200	01	12

Pendente Bullet

PE10022



CÓDIGO	PÔTENCIA MAX (W)	COR	DIMENSÕES diâm/comp	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
PE10021	40W	Bronze	55/80	01	25
PE10022	40W	Cromo	55/80	01	25
PE10023	40W	Preto	55/80	01	25
PE10024	40W	Branco	55/80	01	25

Varal Decorativo LED

CL10002



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO	QTD. DE LÂMPADAS	DIMENSÕES comp	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
CL10002	10W	2.400K	127V	10UN	5m	01	27
CL10009	10W	MultiCor	127V	10UN	5m	01	27
CL20002	10W	2.400K	220V	10UN	5m	01	27
CL20009	10W	MultiCor	220V	10UN	5m	01	27

Varal De Luzes

CL00005



CÓDIGO	QTD. DE BOCAIS	DIMENSÕES comp	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
CL00005	05 bocais E27	5m	01	20
CL00010	10 bocais E27	10m	01	12
CL00020	20 bocais E27	20m	01	06

Refletores

Refletor IP66 IK08 - Série 7

RL7505



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RL75035	50	6.500	3.750	118/92/35	01	06
RL71005	100	6.500	7.500	205/250/16	01	10
RL72005	200	6.500	15.000	270/210/29	01	04
RL73005	300	6.500	24.000	320/230/35	01	04
RL78005	800	6.500	80.000	593/330/41	01	02
RL710005	1000	6.500	100.000	667/320/42	01	20

Refletor IP66 IK08 - Série 5

RL55036



RL52002



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RL53032	30	3.000	2.500	97/23/70	01	40
RL53036	30	6.500	2.500	97/23/70	01	40
RL55032	50	3.000	3.750	111/22/85	01	40
RL55036	50	6.500	3.750	111/22/85	01	40
RL51002	100	3.000	7.500	170/26/140	01	20
RL51006	100	6.500	7.500	170/26/140	01	20
RL51506	150	6.500	11.250	210/25/180	01	10
RL52002	200	3.000	15.000	245/29/210	01	06
RL52006	200	6.500	15.000	245/29/210	01	06
RL53006	300	6.500	24.000	320/30/270	01	06
RL54006	400	6.500	32.000	370/32/310	01	04
RL55006	500	6.500	40.000	390/31/335	01	04
RL58006	800	6.500	64.000	440/35/365	01	04
RL510006	1000	6.500	80.000	500/37/420	01	04

Refletor IP66 IK08 - Branco

RL65036



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RL63036	30	6.500	2.500	97/23/70	01	40
RL65036	50	6.500	3.750	111/22/85	01	40
RL61006	100	6.500	7.500	170/26/140	01	20
RL62006	200	6.500	15.000	245/29/210	01	06

Refletor IP66 IK08 - Bateria 12V-24V

RL71006



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RL75016	50	6.500	3.750	160/120/27	01	06
RL71006	100	6.500	7.500	205/160/26	01	10

Refletor IP66 IK08 RGB

RL75039



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RL75039	50	RGB	205/160/30	01	20
RL71009	100	RGB	240/190/30	01	10

Refletor IP66 IK08 - Com Sensor

RL55000



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RL55000	50	6.500	3.750	124/137/53	01	40
RL51000	100	6.500	7.500	178/196/51	01	20

Refletor IP66 IK08 - Verde

RL51003



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RL55033	50	Verde	110/85/23	01	40
RL51003	100	Verde	169/140/25	01	20

Refletor IP66 IK08 - Solar

SR40816



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
SR40816	08	6.000	800	235/153/32	01	18

Iluminação de Emergência e Carregadores

Iluminação de Emergência

IE33004



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	MODELO	BATERIA	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IE33004	1.5	30 LEDs	Lítio 3,7Vcc/500mAh (5h)	100	163/45/25	40	40
IE33005	02	30 LEDs	Lítio 3,7Vcc/1000mAh (6h)	110	203/55/28	24	24
IE36001	02	60 LEDs	Lítio 3,7Vcc/1200mAh (6h)	300	250/55/27	01	40

Iluminação de Emergência - Plugue

IE33006



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	MODELO	BATERIA	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IE33006	01	30 LEDs	Lítio 3,7V/500mAh	100	150/40/25	20	40

Iluminação de Emergência - Focal Retrátil

IE34011



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	BATERIA	FLUXO LUMINOSO	ALCANCE	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IE32011	04	Lítio 3,7Vcc 1200mAh (5h)	600	125m²	170/40/162	01	10
IE34011	08	Lítio 3,7Vcc 2200mAh (6h)	1.200	250m²	170/40/162	01	10

Iluminação de Emergência - Focal

IE34031



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	BATERIA	FLUXO LUMINOSO	ALCANCE	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IE34031	08	Lítio 3,7Vcc 2200mAh (6h)	1.200	250m²	194/55/220	01	06
IE34831	9.6	Chumbo ácido 6Vcc 4500mAh(6h)	2.200	450m²	194/55/220	01	06
IE34821	9.6	Chumbo ácido 6Vcc 4500mAh(6h)	3.000	600m²	270/70/270	01	05

Iluminação de Emergência - Placa de Saída


IE00001



CÓDIGO	BATERIA	RESISTÊNCIA	TENSÃO	DIMENSÕES comp/20/185	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IE00001	Lítio 3,7V/500Ah	Até 60°C	Bivolt	239/20/185	01	20

Carregador Veicular

CÓDIGO	PÔTENCIA (Kw)	MODELO	TENSÃO	PROTEÇÃO	CABO	CORRENTE
CV07000	7,4	Sem cartão	230V AC	IP55	5m	32A
CV07001	7,4	Com cartão	230V AC	IP55	5m	32A
CV22000	22	Sem cartão	380V AC	IP55	5m	32A
CV22001	22	Com cartão	380V AC	IP55	5m	32A

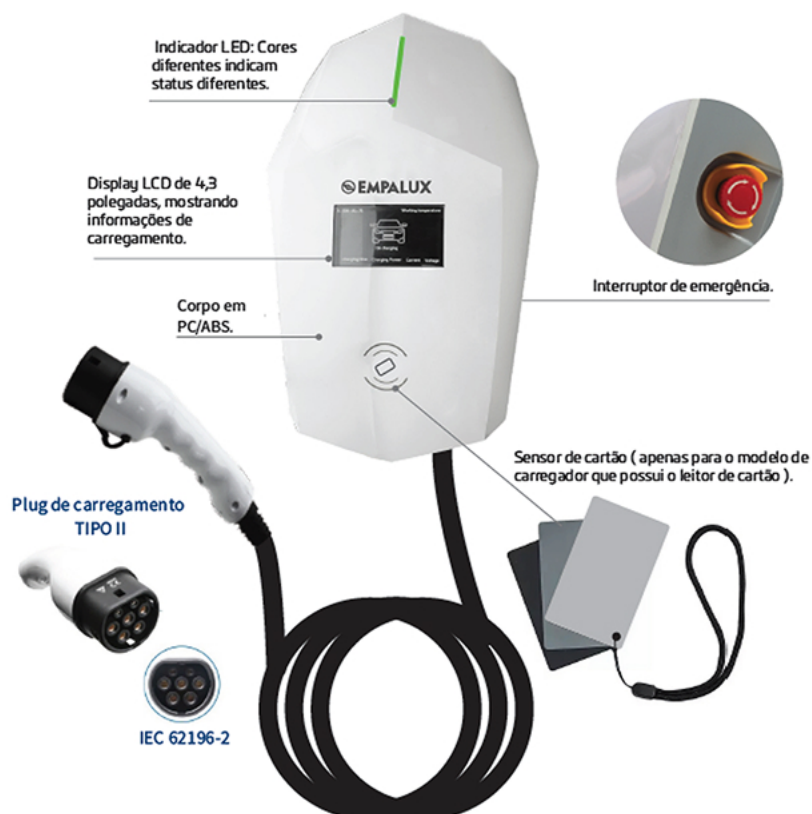

Lâmpadas Incandescentes

Incandescente Bolinha

		CÓDIGO	PÓTECIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IB11521		IB11521	15	Amarela	E27	127V	45/72	60	60
		IB11523	15	Azul	E27	127V	45/72	60	60
		IB11524	15	2.700 - Clara	E27	127V	45/72	60	60
		IB11525	15	Laranja	E27	127V	45/72	60	60
		IB11527	15	2.700 - Sílica	E27	127V	45/72	60	60
IB11529		IB11528	15	Verde	E27	127V	45/72	60	60
		IB11529	15	Vermelha	E27	127V	45/72	60	60
		IB12524	25	2.700 - Clara	E27	127V	45/72	60	60
		IB12527	25	2.700 - Sílica	E27	127V	45/72	60	60
		IB14024	40	2.700 - Clara	E27	127V	45/72	60	60
IB21523		IB14027	40	2.700 - Sílica	E27	127V	45/72	60	60
		IB21521	15	Amarela	E27	220V	45/72	60	60
		IB21523	15	Azul	E27	220V	45/72	60	60
		IB21524	15	2.700 - Clara	E27	220V	45/72	60	60
		IB21525	15	Laranja	E27	220V	45/72	60	60
IB22524		IB21527	15	2.700 - Sílica	E27	220V	45/72	60	60
		IB21528	15	Verde	E27	220V	45/72	60	60
		IB21529	15	Vermelha	E27	220V	45/72	60	60
		IB22524	25	2.700 - Clara	E27	220V	45/72	60	60
		IB22527	25	2.700 - Sílica	E27	220V	45/72	60	60
		IB24024	40	2.700 - Clara	E27	220V	45/72	60	60
		IB24027	40	2.700 - Sílica	E27	220V	45/72	60	60

Incandescente Chupeta

		CÓDIGO	PÓTECIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
ID10713		ID10713	07	Azul	E14	127V	22/55	60	960
		ID10714	07	2.700 - Clara	E14	127V	22/55	60	960
		ID10717	07	2.700 - Sílica	E14	127V	22/55	60	960
		ID10718	07	Verde	E14	127V	22/55	60	960
		ID10719	07	Vermelha	E14	127V	22/55	60	960
ID20714		ID20712	07	Âmbar	E14	220V	22/55	60	960
		ID20713	07	Azul	E14	220V	22/55	60	960
		ID20714	07	2.700 - Clara	E14	220V	22/55	60	960
		ID20717	07	2.700 - Sílica	E14	220V	22/55	60	960
		ID20718	07	Verde	E14	220V	22/55	60	960
		ID20719	07	Vermelha	E14	220V	22/55	60	960

Incandescente Infra Vermelha

		CÓDIGO	PÓTECIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IV22514		IV12514	250	2.700	E27	127V	120/180	01	24
		IV22514	250	2.700	E27	220V	125/186T	01	24

Incandescente Infra Vermelha Medicinal

		CÓDIGO	PÓTECIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IV21514		IV21514	150	Vermelha	E27	220V	127/180	01	20

Lâmpadas Incandescentes

Incandescente Refletora

IR10414



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IR10414	40	2.700	E27	127V	63/103	10	100
IR10614	60	2.700	E27	127V	63/103	10	100
IR11014	100	2.700	E27	127V	63/103	10	100
IR20414	40	2.700	E27	220V	63/103	10	100
IR20614	60	2.700	E27	220V	63/103	10	100

Incandescente Vela

IC12514



IC14014



IC2527



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IC12514	25	2.700 - Clara	E14	127V	34/98	60	60
IC12517	25	2.700 - Sílica	E14	127V	34/98	60	60
IC12524	25	2.700 - Clara	E27	127V	34/92	60	60
IC12527	25	2.700 - Sílica	E27	127V	34/92	60	60
IC14014	40	2.700 - Clara	E14	127V	34/98	60	60
IC14017	40	2.700 - Sílica	E14	127V	34/98	60	60
IC14024	40	2.700 - Clara	E27	127V	34/92	60	60
IC14027	40	2.700 - Sílica	E27	127V	34/92	60	60
IC22514	25	2.700 - Clara	E14	220V	34/98	60	60
IC22517	25	2.700 - Sílica	E14	220V	34/98	60	60
IC22524	25	2.700 - Clara	E27	220V	34/92	60	60
IC22527	25	2.700 - Sílica	E27	220V	34/92	60	60
IC24014	40	2.700 - Clara	E14	220V	34/98	60	60
IC24017	40	2.700 - Sílica	E14	220V	34/98	60	60
IC24024	40	2.700 - Clara	E27	220V	34/92	60	60
IC24027	40	2.700 - Sílica	E27	220V	34/92	60	60

Incandescente Vela Torcida

IS12524



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IS12517	25	2.700 - Sílica	E14	127V	35/90	60	60
IS12524	25	2.700 - Clara	E27	127V	35/90	60	60
IS12527	25	2.700 - Sílica	E27	127V	35/90	60	60
IS22527	25	2.700 - Sílica	E27	220V	35/90	60	60
IS24024	40	2.700 - Clara	E27	220V	35/90	60	60
IS24027	40	2.700 - Sílica	E27	220V	35/90	60	60

Incandescente Vela Chama

IF12524



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IF14017	40	2.700 - Sílica	E14	127V	35/115	60	60
IF24027	40	2.700 - Sílica	E27	220V	35/110	60	60

Incandescente Geladeira/Microondas

IG11511



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IG11511	15	2.700	E14	127V	22/60	10	600
IG21511	15	2.700	E14	220V	22/60	10	600

Lâmpadas Halógenas

Halógena Classic

IH1023



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
IH10423	42	3.000	750	E27	127V	55/94	100	100
IH10723	70	3.000	1.350	E27	127V	55/94	100	100
IH11023	100	3.000	1.700	E27	127V	55/94	100	100
IH20423	42	3.000	650	E27	220V	55/95	100	100
IH20723	70	3.000	1.350	E27	220V	55/95	100	100
IH21023	100	3.000	1.700	E27	220V	55/95	100	100

Halógena JC

JC16034



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
JC16034	600	3.200	17.500	GZ9.5	127	48/175	10	100

Halógena Mini Dicroica

MD01014



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MD01014	10	3.000	400	G4	12V	35/34	10	100
MD01021	10	3.000	70	G4	12V	35/34	10	100

Halógena - Palito

HA19941



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
HA19941	1.000	3.000	23.000	R7s	127V	10/189	01	100
HA29941	1.000	3.000	23.000	R7s	220V	10/189	01	100

Halógena PAR

PR10518



PR1013



CÓDIGO	MODELO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
PR10518	Par20	50	Verde	127V	63/80	01	100
PR10519	Par20	50	Vermelha	127V	63/80	01	100
PR11013	Par38	100	Azul	127V	120/125	01	20
PR11018	Par38	100	Verde	127V	120/125	01	20
PR11019	Par38	100	Vermelha	127V	120/125	01	20
PR20511	Par20	50	Amarela	220V	63/80	01	100
PR20513	Par20	50	Azul	220V	63/80	01	100
PR20518	Par20	50	Verde	220V	63/80	01	100

Halógena AR

AR00512



CÓDIGO	MODELO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	TENSÃO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
AR00522	AR70	50	3.000	200	BA15D	12V	70/50	01	100
AR00512	AR111	50	3.000	450	G53	12V	111/57	01	100

Vapor Metálico e Vapor de Sódio

Vapor Metálico Bilateral

MT10715



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MT10715	70	5.000	6.000	RX7S	+/- 45°	20/117	01	40
MT10723	70	Azul	--	RX7S	+/- 45°	20/117	01	40
MT10726	70	Rosa	--	RX7S	+/- 45°	20/117	01	40
MT10728	70	Verde	--	RX7S	+/- 45°	20/117	01	40
MT11526	150	Rosa	--	RX7S	+/- 45°	20/117	01	40

Vapor Metálico Tubular

MT20715



MT22523



MT29214



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MT20705	70	5.000	5.500	E27	universal	37/149	01	50
MT21015	100	5.000	9.500	E27	universal	37/149	01	50
MT21025	100	5.000	9.500	E40	universal	46/205	01	50
MT21505	150	5.000	14.500	E27	universal	37/150	01	50
MT21515	150	5.000	14.500	E40	universal	43/200	01	50
MT22515	250	5.000	20.000	E40	universal	46/245	01	20
MT24015	400	5.000	35.000	E40	universal	60/280	01	20
MT29114	1.000	5.000	110.000	E40	+/- 30°	76/330	01	10
MT29214	2.000	4.300	205.000	E40	+/- 30°	99/425	01	10
MT22523	250	Azul	--	E40	universal	64/241	01	20
MT22526	250	Rosa	--	E40	universal	64/241	01	20
MT24023	400	Azul	--	E40	universal	62/273	01	20
MT24026	400	Rosa	--	E40	universal	62/273	01	20
MT24028	400	Verde	--	E40	universal	62/273	01	20

Vapor Metálico Ovíde

MT30715



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	INTENSIDADE LUMINOSA	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MT30715	70	5.000	5.500	E27	universal	55/137	01	60
MT32515	250	5.000	20.000	E40	universal	90/220	01	20

Vapor Metálico Tubular Cerâmica

MT41514



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	INTENSIDADE LUMINOSA	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MT41514	150	4.000	14.000	E40	universal	45/208	01	50
MT42514	250	4.000	25.000	E40	universal	46/245	01	50

Vapor Metálico PAR CDMR

MT40314



CÓDIGO	MODELO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	INTENSIDADE LUMINOSA	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MT40314	Par30	35	4.000	8.500	E27	universal	95/120	01	50
MT40714	Par30	70	4.000	15.000	E27	universal	95/120	01	50

Vapor Metálico PAR

MT51515



CÓDIGO	MODELO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MT50715	Par38	70	5.000	8.000	E27	universal	121/132	01	20
MT51515	Par38	150	5.000	16.000	E27	universal	120/135	01	20

Vapor Metálico - AR111 Refletora

MT60713



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
MT60713	70	3.500	13.000	GX8.5	universal	111/95	01	40

Vapor de Sódio

SO20732



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIMENSÕES diâm/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ SO20732	70	2.000	6.600	E27	94,2	37/154	01	50
✓ SO21034	100	2.000	10.850	E40	108,5	46/205	01	50
✓ SO21534	150	2.000	17.293	E40	115	46/204	01	50
✓ SO22534	250	2.000	33.050	E40	132	46/252	01	50
✓ SO24034	400	2.000	55.870	E40	139	46/279	01	50

🌟 Selo Procel. ✓ Certificação Inmetro.

Luminárias Públicas

Luminária Viária Serena IP66 Vida mediana: 35.000h

LE05015



Sem Base para Relé

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LE05015	50	5.000	5.500	IK07	110	30 a 60mm	412/126/75	01	10
LE10015	100	5.000	11.000	IK07	110	30 a 60mm	454/132/75	01	05

LE05025



Fotocélula Incorporada

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LE05025	50	5.000	5.500	IK07	110	30 a 60mm	412/126/75	01	10
LE10025	100	5.000	11.000	IK07	110	30 a 60mm	454/132/75	01	05

LE15025



Com Base para Relé 3 Pinos

CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LE15025	150	5.000	18.000	IK07	120	48 a 60mm	625/188/50	01	10
LE20025	200	5.000	24.000	IK07	120	48 a 60mm	650/220/50	01	05

Luminária Pública Sarin IP66 Vida mediana: 102.000h

LP15036



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ LP03036	30	5.000	4.950	IK08	165	50mm	365/170/65	01	20
✓ LP06036	60	5.000	9.000	IK08	150	50mm	420/200/70	01	10
✓ LP10036	100	5.000	15.000	IK08	150	60mm	495/215/80	01	10
✓ LP15036	150	5.000	20.250	IK08	135	60mm	540/225/80	01	05
✓ LP20036	200	5.000	29.000	IK08	145	60mm	600/235/80	01	05
LP25036	250	5.000	32.500	IK08	130	60mm	745/300/80	01	04
LP30036	300	5.000	39.000	IK08	130	60mm	745/300/80	01	04
LP35036	350	5.000	45.500	IK08	130	60mm	745/300/80	01	04

Luminária Pública Viper IP67 Vida mediana: 108.000h

✓ Certificação Inmetro.

LP06055



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ LP03055	30	5.000	5.400	IK09	180	60mm	424/172/89	01	10
✓ LP04055	40	5.000	7.200	IK09	180	60mm	424/172/89	01	10
✓ LP05055	50	5.000	9.000	IK09	180	60mm	467/173/89	01	10
✓ LP06055	60	5.000	10.800	IK09	180	60mm	467/173/89	01	10
✓ LP07055	70	5.000	12.600	IK09	180	60mm	498/202/89	01	05
✓ LP08055	80	5.000	14.400	IK09	180	60mm	498/202/89	01	05
✓ LP10055	100	5.000	18.000	IK09	180	60mm	498/202/89	01	05
✓ LP12055	120	5.000	21.600	IK09	180	60mm	602/224/88	01	05
✓ LP15055	150	5.000	27.000	IK09	180	60mm	602/224/88	01	05
✓ LP20055	200	5.000	36.000	IK09	180	60mm	674/233/88	01	05

Luminária Pública Escorpi IP67 Vida mediana: 108.000h

✓ Certificação Inmetro. Disponíveis também nas temperaturas de cor de 2.700K e 4.000.

LP10045



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
✓ LP03045	30	5.000	5.400	IK09	180	60mm	398/188/94	01	10
✓ LP04045	40	5.000	7.200	IK09	180	60mm	398/188/94	01	10
✓ LP05045	50	5.000	9.000	IK09	180	60mm	398/188/94	01	10
✓ LP06045	60	5.000	10.800	IK09	180	60mm	398/188/94	01	10
✓ LP07045	70	5.000	12.600	IK09	180	60mm	498/245/86	01	10
✓ LP08045	80	5.000	14.400	IK09	180	60mm	498/245/86	01	10
✓ LP10045	100	5.000	18.000	IK09	180	60mm	498/245/86	01	10
✓ LP12045	120	5.000	21.600	IK09	180	60mm	563/296/86	01	10
✓ LP15045	150	5.000	27.000	IK09	180	60mm	563/296/86	01	10
✓ LP20045	200	5.000	36.000	IK09	180	60mm	618/296/86	01	10

Luminária Pública Ornamental Monarca Vida mediana: 50.000h

✓ Certificação Inmetro. Disponíveis também nas temperaturas de cor de 2.700K e 4.000.

LJ32120



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES diâm./altura	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
LJ32120	120	2.700	11.500	IK08	95	48 a 78mm	466/580	01	01
LJ33120	120	4.000	11.500	IK08	95	48 a 78mm	466/580	01	01

Luminária Viária Solar LED IP66

SS42016



CÓDIGO	PÔTENCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	PROTEÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
SS42016	20	6.000	2.000	IP65	493/225/60	01	08

Protetor de Surto


PS00010



CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE MÁXIMA	NÍVEL DE PROTEÇÃO	TENSÃO MÁXIMA	ÍNDICE DE PROTEÇÃO
PS00010	Bivolt	10kA	10kV	320Vac	IP67

Materiais e Equipamentos Elétricos

Abraçadeiras de Nylon

	CÓDIGO	COR	DIMENSÕES comp/larg	UNIDADE BAG	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	AB10192	Branca	100/2,5	100	01	300
	AB10292	Branca	150/2,5	100	01	200
	AB11592	Branca	150/3,6	100	01	200
	AB10492	Branca	200/2,5	100	01	100
	AB10592	Branca	200/3,6	100	01	100
	AB10692	Branca	200/4,8	100	01	100
	AB10792	Branca	280/3,6	100	01	80
	AB11692	Branca	280/4,6	100	01	80
	AB11752	Branca	300/4,8	50	01	80
	AB11852	Branca	370/7,6	50	01	80
	AB11052	Branca	380/4,8	50	01	80
	AB10191	Preta	100/2,5	100	01	300
	AB11191	Preta	150/2,5	100	01	200
	AB11591	Preta	150/3,6	100	01	200
	AB10491	Preta	200/2,5	100	01	100
	AB10591	Preta	200/3,6	100	01	100
	AB10691	Preta	200/4,8	100	01	100
	AB10791	Preta	280/3,6	100	01	80
	AB11691	Preta	280/4,6	100	01	80
	AB11751	Preta	300/4,8	50	01	80
	AB11851	Preta	370/7,6	50	01	80
	AB11051	Preta	380/4,8	50	01	80

Fita Isolante Autofusão

	CÓDIGO	COR	CLASSE	ESPESSURA	COMPRIMENTO	LARGURA	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	FF02214	Preta	B	0,8mm	2m	19mm	10	200
	FF05214	Preta	B	0,8mm	5m	19mm	10	100
	FF10214	Preta	B	0,8mm	10m	19mm	12	72

Fita Isolante

	CÓDIGO	COR	CLASSE	ESPESSURA	COMPRIMENTO	LARGURA	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	F105201	Preta	B	0,15mm	5m	19mm	10	400
	F110201	Preta	B	0,15mm	10m	19mm	10	300
	F120201	Preta	B	0,15mm	20m	19mm	10	100
	F110001	Branca	B	0,15mm	10m	19mm	10	300
	F110101	Amarela	B	0,15mm	10m	19mm	10	300
	F110301	Azul	B	0,15mm	10m	19mm	10	300
	F110801	Verde	B	0,15mm	10m	19mm	10	300
	F110901	Vermelha	B	0,15mm	10m	19mm	10	300

Bocal Emborrachado

	CÓDIGO	TENSÃO MÁXIMA	CORRENTE MÁXIMA	BASE	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	BC01210	250V	4A	E27	61/210/30	01	500

Conector Perfurante

	CÓDIGO	VIA PRINCIPAL	VIA DERIVADA	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	CF01001	10 - 95mm	1,5 - 10mm	01	400
	CF01002	25 - 150mm	2,5 - 150mm	01	150
	CF01003	10 - 150mm	4 - 35mm	01	200

Conector Fotovoltaico MC4

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES comp/larg/alt	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	CF04001	Par de conectores MC4	100/20/20	01	1000

Exaustor Residencial

	CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO	FLUXO DE AR m³/h	ABERTURA DO DUTO	DIMENSÕES comp/alt/larg	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
	✓ EX11310	13	127V	100	100mm	158/158/80	01	24
	✓ EX12115	21	127V	210	150mm	205/205/80	01	18
	✓ EX21310	13	220V	100	100mm	158/158/80	01	24
	✓ EX22115	21	220V	210	150mm	205/205/80	01	18

Materiais e Equipamentos Elétricos

Rele Fotoeletrônico

RF30001



Base para Relé 3 pinos

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA (W)	RESISTÊNCIA A IMPACTO	DIMENSÕES larg./comp./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RF00001	Bivolt	1200	IK08	64/97/106	01	50

RF30006



Relé Fotocélula 6A

CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	PROTEÇÃO	DIMENSÕES larg./comp./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RF30006	Bivolt	6A	IP54	36/52/90	01	100

RF30010



Relé Fotocélula 10A

CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	PROTEÇÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
RF30010	Bivolt	10A	IP54	83/80/55	01	100

Sensor de Presença

SE33027		Sensor de Presença Soquete E27					
		CÓDIGO	TENSÃO	ALCANCE	DIMENSÕES diâm./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
		SE33027	Bivolt	3m	56/117	01	50
SE31001		Sensor de Presença para Parede					
		CÓDIGO	TENSÃO	ALCANCE	DIMENSÕES comp./larg./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
		SE31001	Bivolt	6m	44/40/56	01	100
SE32001		Sensor de Presença para Teto					
		CÓDIGO	TENSÃO	ALCANCE	DIMENSÕES diâm./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
		SE32001	Bivolt	8m	95/25	01	100

Sensor Fotocélula E27

SE00001		CÓDIGO	TENSÃO	PROTEÇÃO	RESISTÊNCIA A IMPACTO	DIMENSÕES larg./comp./alt.	UNIDADE DE VENDAS	CAIXA MASTER
		SE00001	Bivolt	IP20	IK07	39/39/83	01	100

Alicate Amperímetro Digital

DT20000		CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	CORRENTE MÁX	DISPLAY
		DT20000	1 Bateria de 9V	1.000A	LCD 1888

Multímetro Digital

DT10002		CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	FUSÍVEL	DISPLAY
		DT10002	1 Bateria de 9V	500mA/250V	LCD 1888

Medidor de Energia DIN

DT02100		CÓDIGO	APLICAÇÃO	FAIXA DE TENSÃO	DIMENSÕES comp./larg./alt.
		DT02100	Utilizado para medir tensão CC, CA, resistência e corrente CC	0 - 1000V	66/87/36

Temporizadores

TP20700

Temporizador Digital

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA (W)	CORRENTE	TEMPO DE CONFIGURAÇÃO	TEMPO MÁXIMO DE CONFIGURAÇÃO	PROGRAMAÇÕES POR DIA
TP20700	Bivolt	2.200	10A	01s	7 dias	48 ON/OFF

TP12400

Temporizador Analógico

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA (W)	CORRENTE	TEMPO DE CONFIGURAÇÃO	TEMPO MÁXIMO DE CONFIGURAÇÃO	PROGRAMAÇÕES POR DIA
TP12400	Bivolt	2.200	10A	15min	24hrs	20 ON/OFF

TP00001

Temporizador Digital DIN

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA (W)	CORRENTE	TEMPO DE CONFIGURAÇÃO	TEMPO MÁXIMO DE CONFIGURAÇÃO	PROGRAMAÇÕES POR DIA
TP00001	Bivolt	4.400	20A	01s	7 dias	20 ON/OFF

Boia de Nível

BN15111		CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	CABO ELÉTRICO	PROTEÇÃO	TEMPERATURA
		BN15111	Bivolt	15A	1,5m	IP68	0°C à 80°C
		BN25211	Bivolt	25A	1,5m	IP68	0°C à 80°C

Soprador Térmico

SP15001		CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DE AR (L/min)	VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	DIMENSÕES comp./alt./larg.
		✓ SP15001	127V	1500	Mín: 250 max: 550	Mín: 300°C max: 550°C	255/200/80
		✓ SP20002	220V	2000	Mín: 250 max: 550	Mín: 300°C max: 550°C	255/200/80

✓ Certificação Inmetro.



2ª Edição 2025 - Agosto

Conheça mais sobre a **Empalux**:

 /empalux

 empalux.com.br



Imagens de produtos meramente ilustrativas

A **Empalux** reserva-se no direito de alterar as informações contidas nesse material sem aviso prévio