


## Halógena Dicroica Bipino

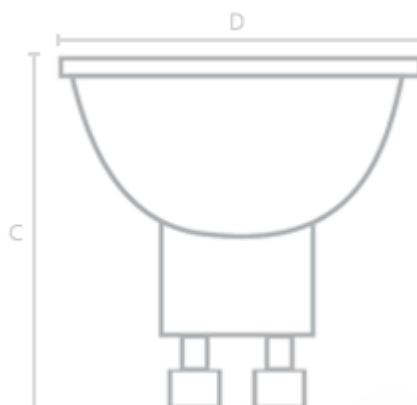

- Ideal para iluminação decorativa e para aplicação em comércio, residências, hotéis, restaurante e etc.
- Iluminação dirigida.
- Opções com ou sem lente de proteção.

### Halógena Dicroica Bipino - com lente de proteção

Código	Tensão (V)	Potência (W)	Temp Cor (K)	Cor	IRC (%)	Base	Intensidade Luminosa (cd)	Ângulo de Luminosidade	Dimensão (mm)		Un. Vendas	Cx. Master	Cód Barras
									D	C			
GU13524	127V	35	3000	CLARA	100	GU10	950	38	50	55	10 un.	100.0 un. (10 x 10)	7896619416706
GU15024	127V	50	3000	CLARA	100	GU10	1500	38	50	55	10 un.	100.0 un. (10 x 10)	7896619416713
GU23524	220V	35	3000	CLARA	100	GU10	900	38	50	55	10 un.	100.0 un. (10 x 10)	7896619416720

Vida mediana: 2.000 horas - Garantia: 03 meses.