

Luminária Solar LED com sensor de presença 20W



DESCRIÇÃO

- Luminária Solar LED com sensor de presença e fotocélula;
- Corpo em ABS e Policarbonato;
- Conjuntos modulares LED SMD 2835;
- Temperatura de cor 6.000k;
- 40 LED´s;
- Bateria de lítio 7,4v/5400 mAh;
- Ângulo de alcance do sensor de presença 120°;
- Faixa de alcance do sensor de presença de 3- 8 metros;
- Ideal para instalação de 3 a 5 metros de altura;
- Diâmetro de 40-50 mm para braço curvo e diâmetro de 40-60 mm para braço reto;
- Temperatura de trabalho de -15°C à 50°C;
- Classe fotométrica tipo III;
- Ajuste no ângulo de fixação de 20° para cima e 10° para baixo;
- Fácil instalação em parede, poste reto e poste curvo;
- A fotocélula interna garante que o sensor de movimento não será ativado durante o dia;
- Operação totalmente automatizada. Desliga durante o dia e acende automaticamente quando detecta movimento à noite;
- Acende automaticamente quando detecta movimento e se mantém acesa por 20 segundos ou durante o tempo que houver movimento;
- Garantia do 1 ano;


CARACTERÍSTICAS

Código	SS42016
Potência (W)	20
Lumens (lm)	2.000
Eficiência (lm/W)	100
Grau de proteção *	IP65

*NBR 60598


DIMENSÕES

Medidas em milímetros (mm)

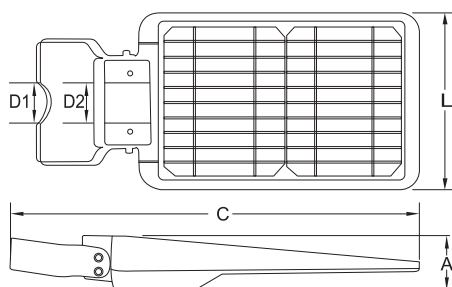


Comprimento (C)	493
Largura (L)	225
Altura (A)	60
Diâmetro 1 (D1)	60
Diâmetro 2 (D2)	50

DETALHES

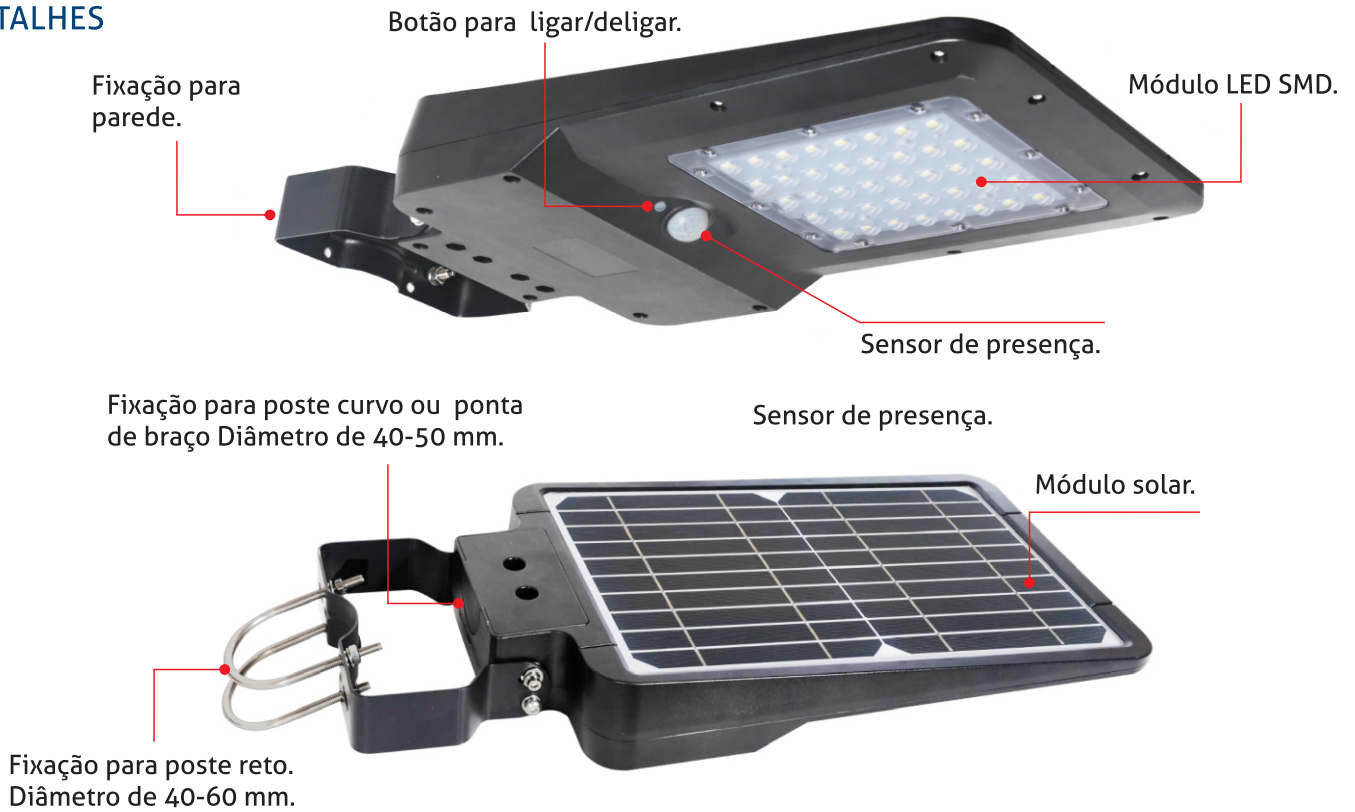

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO



1. Poste reto



2. Poste curvado



3. Montado na parede

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Poste reto



Poste curvado




Parafusos e chave Allen

MODO SENSOR DE PRESENÇA

Primeiras 5 horas de iluminação

Liga automaticamente para brilho total quando o movimento é detectado na faixa de 8 metros, então escurece para brilho fraco em 20 segundos sem movimento.



* Após 5 horas de funcionamento ou quando a bateria for inferior a 30%, se houver ausência de movimento por 5 minutos ela desligará automaticamente.